

# DLW delifol<sup>®</sup>

## REVESTIMIENTOS PARA PISCINAS

Calidad y constancia desde más de 40 años



[www.delifol.com](http://www.delifol.com)

# Calidad y constancia




Armstrong DLW GmbH es su empresa compañera y competente en el camino hacia su diversión acuática particular. En más de 40 años han sido revestidas con DLW delifol más de 200.000 piscinas públicas y privadas en todo el mundo.

La lámina armada de PVC-P, con su extrema resistencia al desgarro y al uso, incorpora un tejido de refuerzo de altísima fuerza y calidad, que además resiste a las incle-

mencias de la intemperie y el oxido. Las características de esta lámina, flexible y moldeable, permiten una colocación precisa, incluso en piscinas con geometrías complicadas. También en el aspecto de la higiene han sido implantados los máximos estándares cualitativos.


DLW delifol ha sido ensayado por el departamento federal de sanidad en relación a la evaluación sanitaria de productos polímeros. DLW delifol incorpora agentes antimicrobianos, que eliminan todo tipo de bacterias y hongos. Para optimar la seguridad en escaleras, apoyos y piscinas infantiles ofrecemos nuestras láminas NGP con estructura piramidal que evitan el resbalo.

DLW delifol cumple con todos los requisitos que hoy en día debe reunir un revestimiento moderno, ecológico y funcional. Este revestimiento tan resistente puede ser colocado sobre cualquier soporte portante, ya sea baldosa, gresite, hormigón, bloque, metal, plástico o madera. No son necesarias adaptaciones especiales en el soporte. Las superficies únicamente deberán ser revestidas, antes de la colocación de la lámina armada, con un fieltro de poliéster. Seguidamente se podrá soldar rápidamente la lámina armada DLW delifol, quedando toda la superficie lisa, homogénea y 100% estanca.

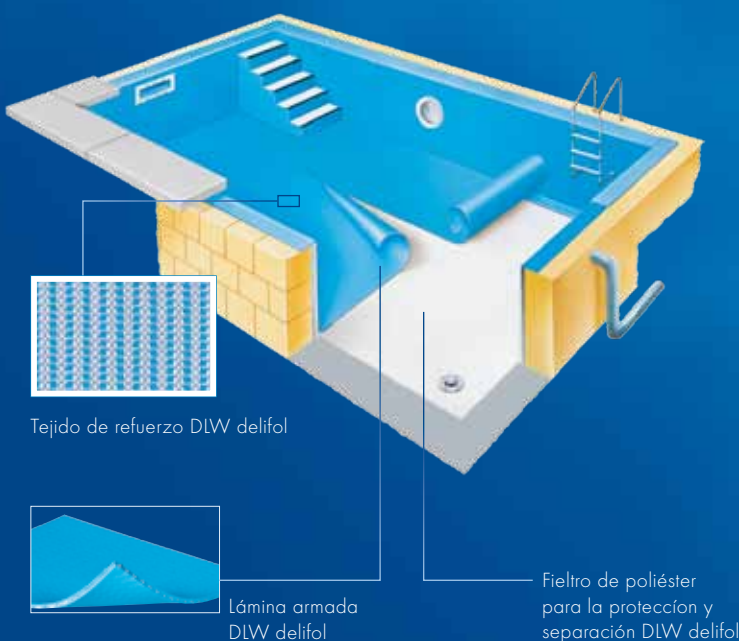





# Demuestre su individualismo




NGD piedra antracita



NGD mosaico oriente



NGD mosaico azul




NGD mosaico océano



NGD granito azul



NG/NGP gris oscuro




NG/NGP negro



NGD granito verde




NG/NGP azul ultramar



NG/NGP gris



NGD bluestone



NG/NGP verde caribe



NGC amarillo




NGD mosaico




NG/NGP celeste



NGC rojo




NGD mosaico agua



NG/NGP arena



NGC verde



NGD mosaico terra



NG/NGP blanco



NGC marino

## Nuevo

A partir de ahora, estos serán complementados con 4 nuevos e innovadores modelos estampados, que como de costumbre, tienen 1,5mm de espesor y 1,65 m de ancho. Todo ello con la confianza de la consolidada calidad „Made in Germany“.

Tiene a su disposición 8 colores básicos que se complementan con 4 colores vivos y 6 exuberantes estampados. Sea en fresco celeste o en el tropical verde caribe, nosotros haremos realidad su particular piscina de ensueño.

El último “toque personal” lo recibe su piscina aplicando dibujos individuales, tales como el nombre de su empresa, logos, escudos de la familia o de la ciudad. ¡Todo es posible!

# Cenefas para la decoración exclusiva de la piscina



NGB peces azul  
21,5 cm\*



NGB peces aqua  
21,5 cm\*



NGB peces granito  
21,5 cm\*



NGB pirámide aqua  
27,5 cm\*



NGB pirámide terra  
27,5 cm\*



NGB pirámide granito  
27,5 cm\*




NGB olas azul  
27,5 cm\*



NGB olas aqua  
27,5 cm\*



NGB zen granito  
27,5 cm\*

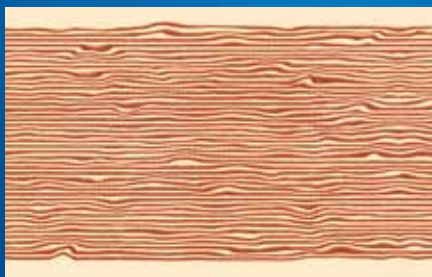

NGB zen terra  
27,5 cm\*

*Nuevo*

Diez cenefas fabricadas mediante el método original de estampación de DLW delifol, que pueden ser colocadas en la línea de flotación o, mejor todavía, integradas bajo agua en el diseño de su piscina. Las cenefas, con colores que armonizan perfectamente con todas las láminas armadas de delifol, confieren a su piscina esa nota tan personal. Dando fé de su buena fama como fabricante de alta calidad, DLW delifol ha vertido toda su experiencia y saber hacer en el desarrollo y concepción de estos nuevos productos. Los motivos estampados son fabricados mediante la especial técnica de termofusión, que permite la estampación de PVC sobre PVC, aportando a las láminas armadas una especial y gran durabilidad y resistencia en el tiempo.

\* (± 3 mm)



# Haga realidad su sueño de una piscina perfecta



NGD mosaico aqua



NGD mosaico terra



NGD mosaico



NGD piedra antracita



NGD granito verde



NGD bluestone

Los estampados son elaborados mediante la termofusión de PVC líquido, que entra en unión permanente con la lamina armada. Con ello se mejora la resistencia a los productos químicos y a la abrasión en comparación con las láminas serigrafadas convencionalmente.



DLW delifol es el producto adecuado para la obra nueva o rehabilitaciones en piscinas públicas, de hoteles, centros de ocio, piscinas privadas y muchas más aplicaciones.

- fascinantemente creativo
- numerosas variantes de diseño
- muchas combinaciones de colores
- tranquilizantemente longevo
- sorprendentemente económico
- colocado en tiempo increíblemente rápido





## Productos especiales de limpieza para la piscina

Para una limpieza efectiva y suave de su piscina DLW delifol, tiene a su disposición dos productos especiales:

- **DLW deliclean** es un efectísimimo limpiador de piscinas. Con DLW deliclean se pueden eliminar rápidamente y sin esfuerzo las suciedades, grasas u hollín.
- **DLW delicalc** es un limpiador intensivo para piscinas cubiertas y al aire libre. Elimina los depósitos calcáreos, sedimentaciones, fuertes óxidos así como la suciedad en general. Incluso las incrustaciones calcáreas mas severas son disueltas.



## DLW delifol - datos técnicos

	Norma, Clase	Unidad	NG/NGD/NGC/NGB	NGP	Tolerancia
<b>DLW delifol</b>					
Grosor	DIN EN ISO 2286-3	mm	1,5	1,9	+0,2/-0,15
Tejido			sí	sí	
Gramaje	DIN EN ISO 2286-2	kg/m <sup>2</sup>	1,75	1,9	-0,1/+0,2
Fuerza máxima de tracción	DIN 53354, longitudinal/transversal	N/5 cm	>2300/>1900	>2300/>1900	
Dilatación fuerza máxima de tracción	DIN 53354, longitudinal/transversal	%	>15/>23	>20/>25	
Fuerza de propagación de ruptura	DIN 53363, longitudinal/transversal	N	>400/>500	>400/>500	
Fuerza de cohesión	DIN 53357, longitudinal/transversal	N/5 cm	>120/>110	>140/>120	
Cambio de medida	DIN 53377, longitudinal/transversal	%	≤0,25/≤0,2	≤0,25/≤0,2	
Resistencia al frío	DIN 53361	°C	-30	-30	
Resistencia a la luz	DIN 53387	Nota	6	6	
<b>Tejido</b>					
Grosor de fibra	DIN 61100-2, longitudinal/transversal	cm <sup>-1</sup>	8/6,5	8/6,5	
Peso	DIN 61100-2	g/m <sup>2</sup>	170	170	
Densidad lineal	DIN 53830-3	dtex	1100	1100	

Su instalador DLW delifol:



### Agente Comercial

Stephan Weile Amézquita  
08191 Rubí  
tel.: +34 (0)93 588 58 37  
móvil: +34 (0)626 876 972  
sweile@yahoo.es

### Armstrong DLW GmbH

Stuttgarter Straße 75  
D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel.: +49 (0)714271-292  
Fax: +49 (0)714271-660  
e-mail: delifol@armstrong.com

[www.delifol.com](http://www.delifol.com)